

Battery Converter SDI to HDMI



US\$295

Выполняя преобразование из SDI на входе в HDMI на выходе, конвертер позволяет передавать сигнал SDI-камер на HDMI-мониторы. Поддерживает автоматическое переключение между SD и HD, имеет сквозной SDI-интерфейс для подключения дополнительного оборудования, оснащен встроенной литий-ионной полимерной батареей и внешним источником питания.

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между стандартами SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI

Один сквозной интерфейс SD/HD-SDI

HDMI


Выход HDMI типа A

Скорость передачи данных

Автоматическое определение 3G-SDI (Level B), HD и SD на SDI-входе

Обновление программного обеспечения

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

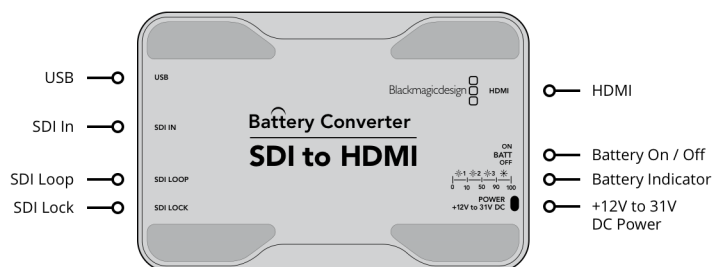

Стандарты и форматы

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, 425M-B, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение**SDI**

Автоматическое переключение между стандартами SD-SDI, HD-SDI и 3 Гбит/с-SDI

Форматы SDI

480 NTSC; 525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60

1080PsF/23,98/24/25/29,97/30

1080i/50/59,94/60

Форматы HDMI

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

720p/50/59,94/60

1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60

1080i/50/59,94/60

Цветовое пространство HDMI

YUV и RGB

Цветовое разрешение HDMI

4:2:2

Индикатор видео

Светодиодный индикатор показывает наличие стабильного сигнала

Программное обеспечение**Обновление внутреннего ПО**

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы

macOS 10.12 Sierra,
macOS High Sierra 10.13 или более
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Питание**Блок питания**

Встроенная литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея. Вход 12-31 В постоянного тока для подключения внешней батареи или прилагаемого блока питания 12 В с международными адаптерами. Кабельная стяжка.

Батарея

Срок работы от батареи свыше 2 часов. Индикатор заряда батареи с переключателем.

Потребляемая мощность

В обычных условиях 2,2 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12-31 В постоянного тока

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Battery Converter SDI to HDMI

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design