

Ultimatte Smart Remote 4



Чтобы одновременно контролировать до восьми процессоров Ultimatte 12 при подключении по сети Ethernet, можно использовать Smart Remote 4 — сенсорный экран с дисплеем 10,1 дюйма для навигации по меню, аппаратными кнопками и индикаторами On Line/On Air для быстрого выбора нужного устройства. Дополнительно предусмотрена корректировка наиболее важных настроек для мгновенного создания безупречных комбинированных изображений.

US\$3,935

Разъемы

Обновление программного обеспечения

Два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0 для обновления прошивки

Выход SVGA

Возможность вывода графики для просмотра на внешнем мониторе VGA




Ethernet

Два порта Ethernet 10/100 Мбит/с для управления процессором Ultimatte 12 при подключении к сети LAN

RS-422

Два порта для управления процессором Ultimatte 11

RS-422

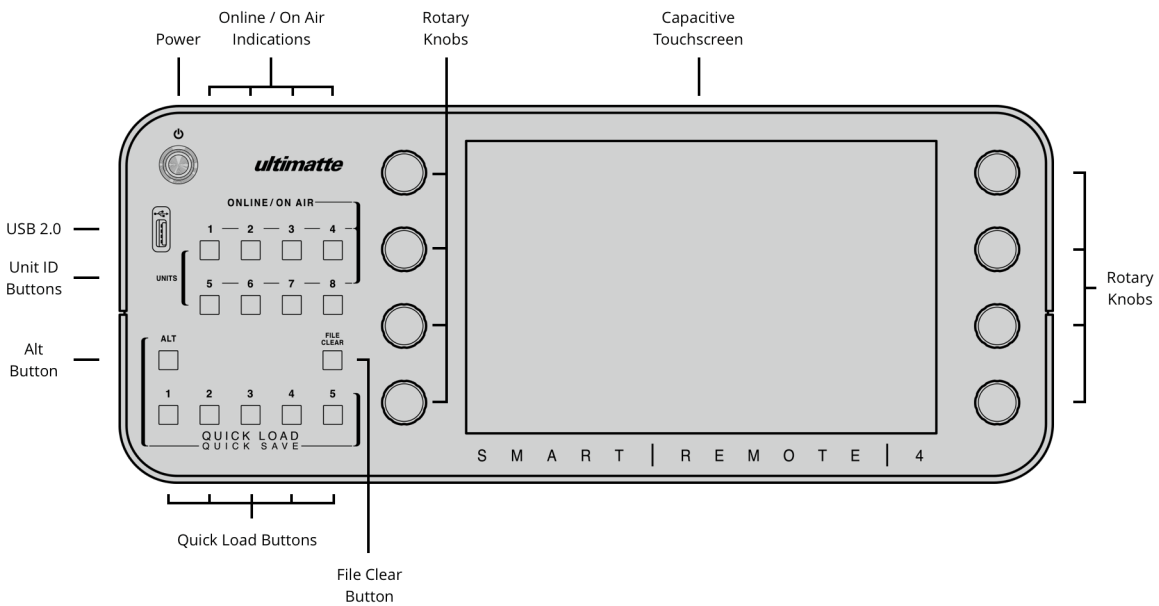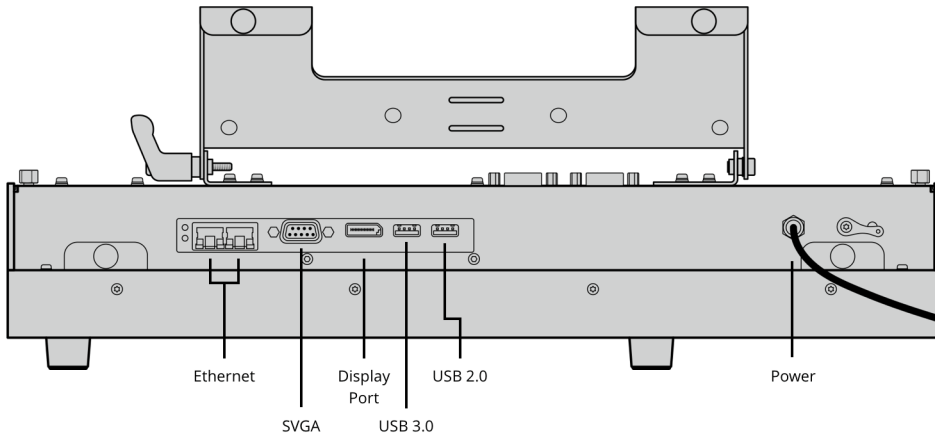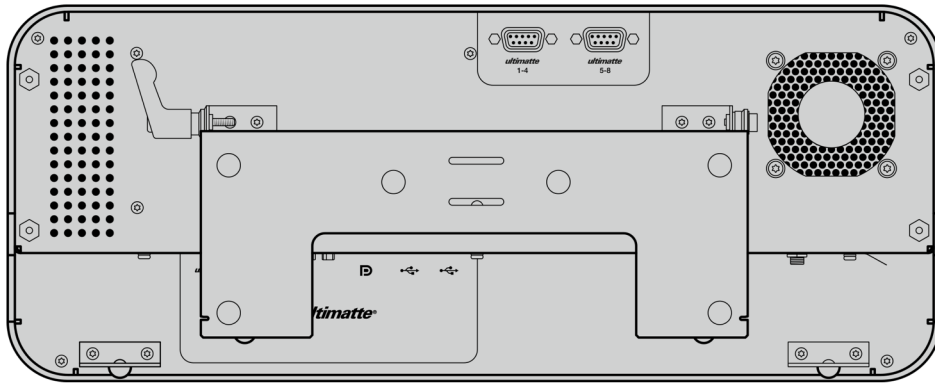

Прочие характеристики

Поворотные ручки

Восемь ручек для настройки параметров

Идентификация устройств

Восемь кнопок с синей подсветкой для активного устройства

Светодиодная индикация устройств

Зеленая подсветка On Line, красная подсветка On Air

Комбинация Alt + Quick Load/Save

Alt + пять кнопок для сохранения файлов в оперативной памяти

Кнопки Quick Load/Save

Пять кнопок для загрузки файлов из оперативной памяти

Кнопка File Clear

Кнопка для кеинга в одно касание

Alt + File Clear

Комбинация Alt + File Clear для кеинга в одно касание с использованием заданных пользовательских настроек

Настраиваемые меню

Возможность создания четырех меню с наиболее часто используемыми органами управления

Управление светодиодной индикацией

Настраиваемая яркость индикаторов

Скорость вентилятора

С возможностью пользовательской настройки

Программное обеспечение

Обновление программного обеспечения

Через порт USB при загрузке утилиты Smart Remote

Управление

Сенсорный экран

Цветной дисплей 10,1 дюйма 1280 x 800. Встроенный сенсорный экран для изменения настроек и навигации по меню.

Операционные системы



Windows 10 (64-разрядная версия)

Питание

Питание

110–240 В переменного тока

Потребляемая мощность

24 Вт

Физическая установка

Размещение на столе с
регулировкой положения

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 35° C

Температура хранения

от -20° до 60° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Ultimatte Smart Remote 4

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Скобы для размещения в стойке

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design