

Blackmagic Audio Monitor



Blackmagic Audio Monitor обеспечивает исключительно качественный мониторинг звука. Занимая всего одно место в стойке, решение имеет двойной сабвуфер, динамики со сверхшироким диапазоном частот и мощный усилитель класса A/B. Оно оснащено современным интерфейсом 6G-SDI, симметричными XLR-разъемами для аналогового и цифрового AES/EBU-звука, а также входами для подключения бытовой техники класса Hi-Fi. Яркие цветные индикаторы звука и встроенный ЖК-дисплей дают возможность контролировать видео- и аудиосигнал, а выход HDMI 4K позволяет просматривать изображение из SDI-источников на телевизорах с большой диагональю экрана.

US\$1,549

Разъемы

Видеовходы SDI

1

Видеовыходы SDI

Один сквозной выход

Скорость передачи через SDI

270 Мбит/с; 1,5/3/6 Гбит/с

Видеовыходы HDMI

1

Скорость передачи данных

Интерфейсы SDI и HDMI позволяют переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Сквозной интерфейс для SDI-видео

Один с регенерацией сигнала и возможностью переключения между SD, HD, 3G-SDI и 6G-SDI (10 бит)

Ввод аналогового звука

2 x XLR, 2 x RCA Hi-Fi

Вывод аналогового звука

Через один 6,5-мм разъем для наушников

Ввод цифрового звука

1 x XLR

Встроенный динамик

Двухполосный стереодинамик с независимыми сабвуферами

Ввод AES/EBU-звука

Два канала балансного AES/EBU-звука через разъемы XLR, сопротивление 110 Ом

Ввод звука через SDI

16 каналов, встроенных в сигналы SD, HD и Ultra HD 4K

Вывод звука через SDI

16 каналов, встроенных в выходной сигнал

Вывод звука через HDMI-выход


Два канала, встроенные в сигналы SD, HD и 4K

Индикаторы

Два цветных светодиодных индикатора VU, шкала 27 сегментов

Режимы

Кнопки на передней панели для выбора входов и каналов, независимый мониторинг левого и правого каналов, отключение звука, регулировка громкости с помощью круглой ручки

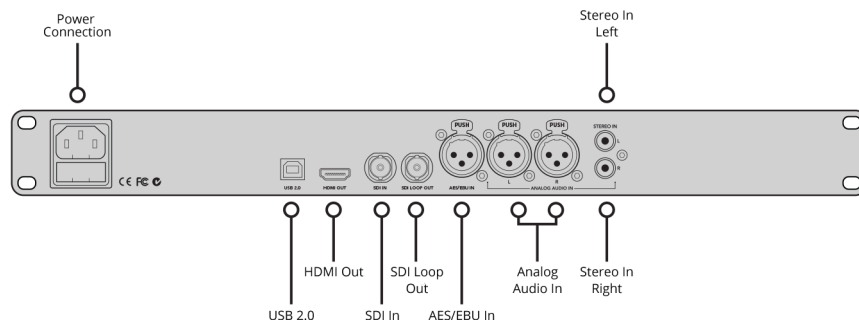

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

2K DCI 23,98p/24p/25p
2K 23,98PsF/24PsF/25PsF

Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

Форматы Ultra HD

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 372M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Автоматическое переключение

SDI

Автоматический выбор между стандартами SD, HD, 3G-SDI и 6G-SDI

Дискретизация звука

96 кГц, 24 бит

Цветовая субдискретизация

4:2:2 и 4:4:4

Инди Кация Звука

Трехцветные светодиодные индикаторы на 54 сегмента со сменной шкалой (VU, PPM EBU, PPM BBC или Loudness)

Управление

Встроенная панель управления

Дисплей 2,2 дюйма для просмотра видео, вывода информации о его стандарте и выбранном аудиосигнале на входе

Программное обеспечение

Обновление внутреннего ПО

Через порт USB

Операционные системы



Mac OS X 10.11 El
Capitan,
macOS 10.12 Sierra или
более поздняя версия



Windows 8.1 или
Windows 10

Дисплей

Вид дисплея

Цветной ЖК-дисплей диагональю 2,2
дюйма

Разрешение

320 x 240

Отображаемые параметры

SDI-видео, формат, тип звука и
аудиоканалы

Питание


Блок питания

Один встроенный блок питания
переменного тока 110-240 В

Потребляемая мощность

Менее 60 Вт

Физические размеры

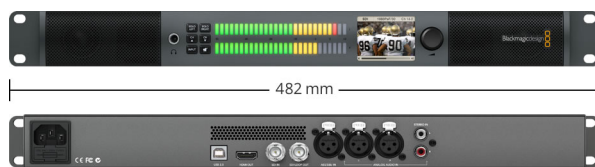

44 mm



KG
3.6 kg

Условия эксплуатации

Рабочая температура

От 0° до 40° С

Температура хранения

От -20° до 45° С

Относительная влажность

От 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Blackmagic Audio Monitor

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 12 месяцев

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design