

Mini Converter Analog to SDI



Идеальное решение для преобразования аналогового компонентного или S-Video, а также композитного сигнала (NTSC/PAL) для вывода на SDI-интерфейс. Предусмотрена возможность встраивания балансного аналогового и AES/EBU-звука. Обеспечивает высокое качество SD/HD-SDI-материала при конвертировании аналогового сигнала Betacam SP, VHS-видеомагнитофонов, телевизионных приставок, игровых консолей и HDV-камер.

US\$195

Разъемы

Видеовыходы SDI

2 x SDI

Входы аналогового видео

NTSC, PAL, S-Video и компонентный вход (SD/HD)

Ввод аналогового звука

Два канала балансного аналогового звука

Ввод цифрового звука

Два канала балансного AES/EBU-звука

Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD и HD

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да

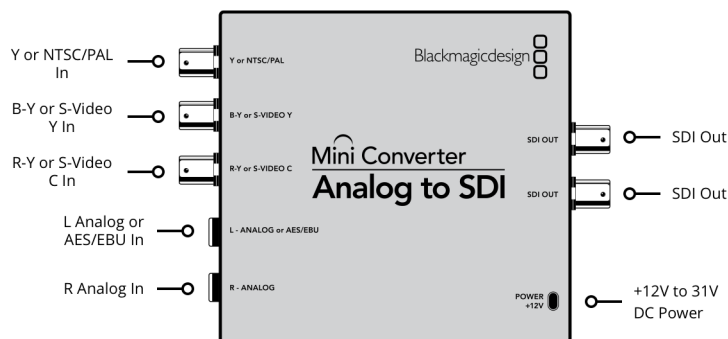

Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60
1080i/50/59,94/60

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое переключение SDI

В соответствии с форматом на аналоговом входе

Аналоговое цветное пространство

YUV

Аналоговое цветное разрешение

4:2:2

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac OS X™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Питание

Блок питания

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами в комплекте поставки. Кабельная стяжка.

Потребляемая мощность

6,5 Вт

Диапазон рабочего напряжения

12–31 В постоянного тока

Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

Операционные системы



macOS 10.12 Sierra,
macOS High Sierra 10.13 или более
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

Mini Converter Analog to SDI

Блок питания 12 В с международными адаптерами

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design