

## Mini Converter SDI to Analog



US\$195

Выполняет преобразование SD- и HD-SDI-видео в компонентный сигнал, S-Video или NTSC и PAL. Поддержка любых разновидностей SD и HD вплоть до 1080p/30, а также аппаратной понижающей конверсии из HD в SD для передачи аналогового сигнала на S-Video и композитный разъемы.

Предусмотрено извлечение звука для вывода на балансные аналоговые или AES/EBU-выходы. Mini Converter SDI to Analog — идеальное решение для подключения техники предыдущего поколения, когда не требуется интерфейс 6G-SDI для 4K-материала.

### Разъемы

#### Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 1,5G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

#### Видеовыходы SDI

1 x SDI сквозной

#### Скорость передачи через SDI

270 Мбит/с и 1,5 Гбит/с

#### Выходы аналогового видео

NTSC, PAL, S-Video и компонентный SD/HD-сигнал со входа 1,5G-SDI

#### Вывод аналогового звука

Два канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

#### Вывод цифрового AES/EBU-звуча

Два канала балансного AES/EBU-звуча

#### Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

#### Скорость передачи данных


Автоматическое определение стандартов SD, HD и 1,5G-SDI

#### Настройка и обновление

USB

#### Регенерация сигнала

Да

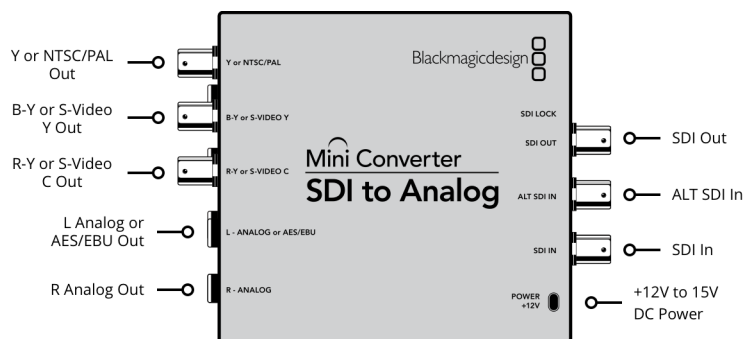

---

## Стандарты и форматы

### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

### Форматы HD

720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30  
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

### Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между SD и HD

### Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

### Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

### Цветовое разрешение SDI

4:2:2

### Цветовое пространство SDI

YUV

### Автоматическое переключение SDI

Автоматическое определение стандартов SD, HD и 3G-SDI

### Аналоговые форматы

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL  
720p/50/59,94/60  
1080p/23,98/24/25/29,97/30  
1080i/50/59,94/60

### Аналоговое цветковое пространство

YUV

### Аналоговое цветковое разрешение

4:2:2

---

## Преобразование форматов

Понижающая конверсия из HD в SD

---

## Программное обеспечение

### Программное управление

Обновление ПО для Mac OS X™ и Windows™ через порт USB

### Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

>

---

## Операционные системы



macOS 10.12 Sierra,  
macOS High Sierra 10.13 или более  
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

---

## Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

---

## Питание

### Питание

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами в комплекте поставки. Кабельная стяжка.

### Потребляемая мощность

8,04 Вт

### Диапазон рабочего напряжения

12–15 В постоянного тока

---

## Физические размеры



## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° C

### Температура хранения

от -20° до 45° C

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Mini Converter SDI to Analog

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

---

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки.

Уполномоченный дилер Blackmagic Design